



2. Technik / Grundlagen	2
2.5.5 Türstärke 65 mm	2

2.5.5 2. Technik / Grundlagen


Türstärke 65 mm

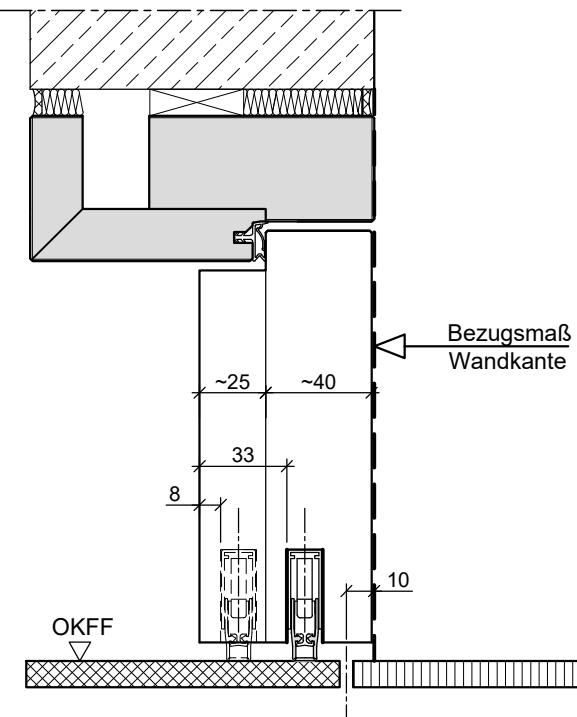


HW65-stumpf mit Leibungsfalz
in Holzblockzarge (2. Bodendichtung optional)

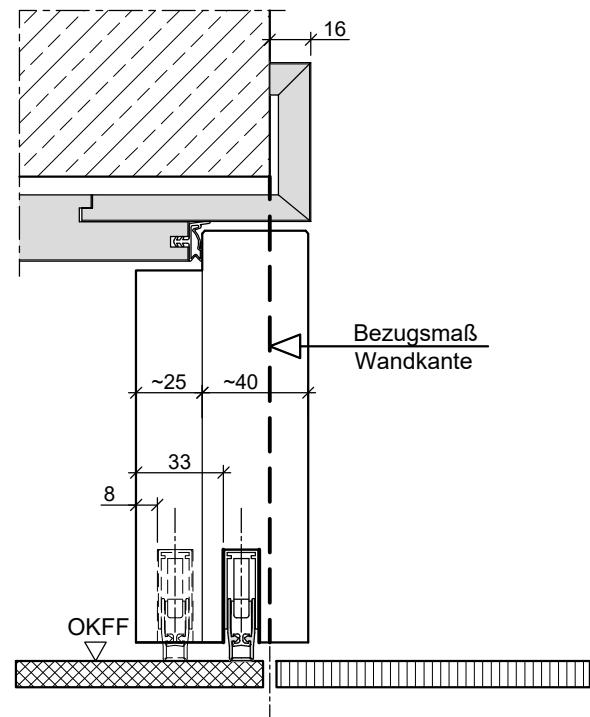

HW65-stumpf mit Leibungsfalz
in Holzumfassungszarge (2. Bodendichtung optional)

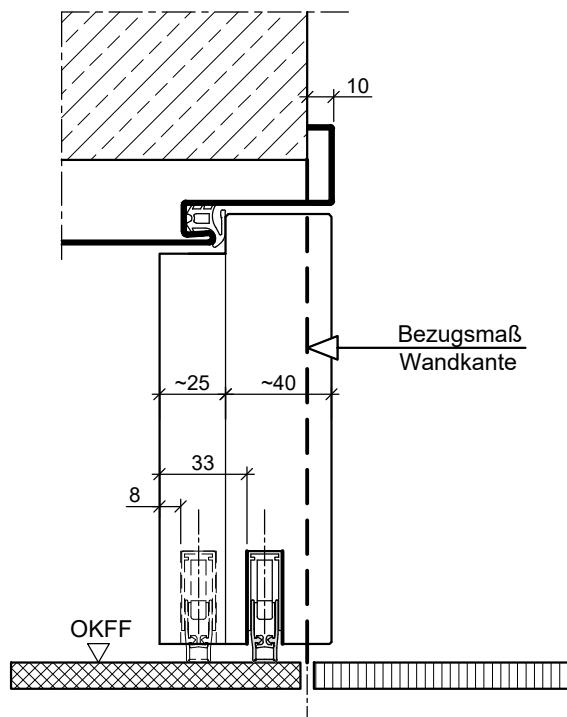


HW65-stumpf mit Leibungsfalz
in Stahlzarge (2. Bodendichtungen optional)

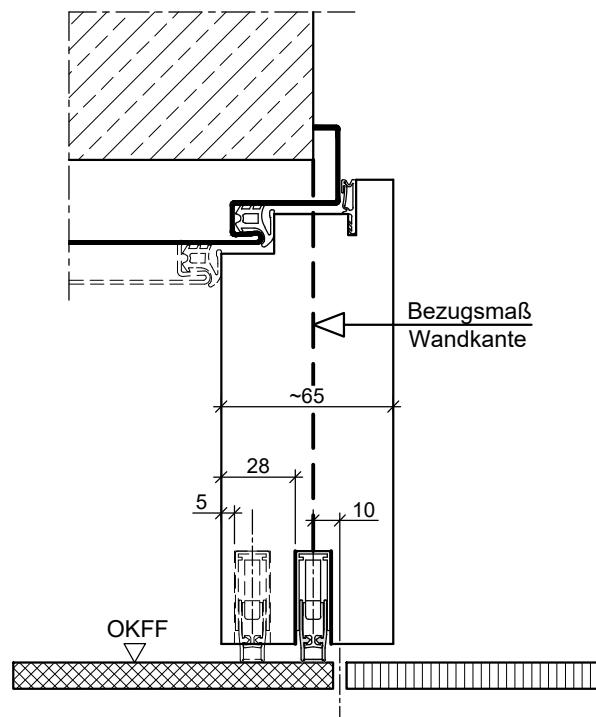


HW65-aufliegend mit Doppelfalz in Stahlzarge
(2. Bodendichtungen optional)

2.5.5 2. Technik / Grundlagen

Türstärke 65 mm

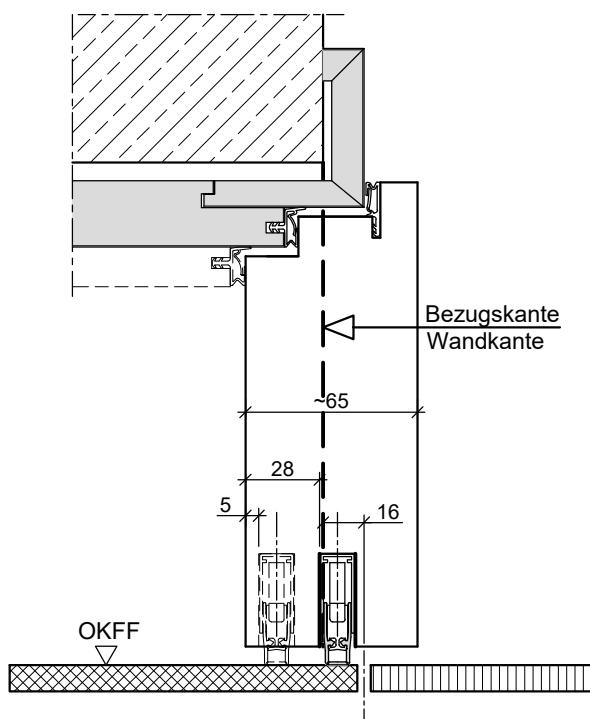

HW65-aufliegend mit Doppelfalz in Holzumfassungszarge
(2. Bodendichtungen optional)

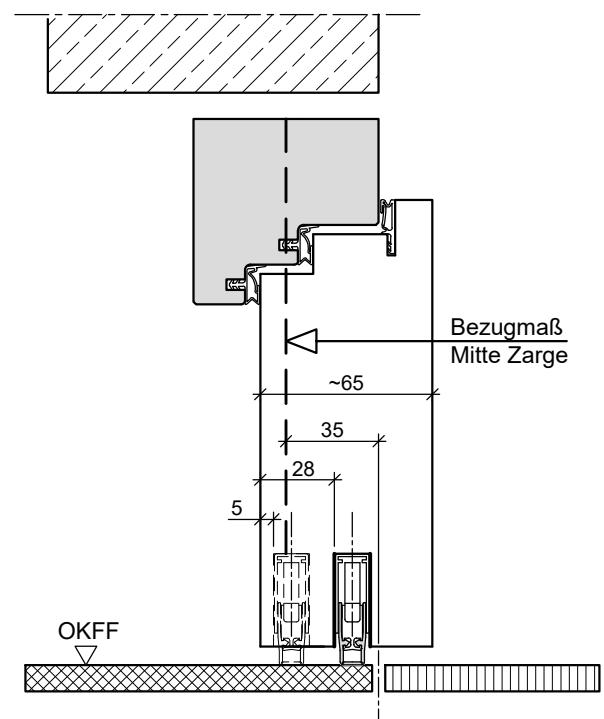

HW65-aufliegend mit Doppelfalz in Holzstockzarge
(2. Bodendichtungen optional)