
Inhaltsverzeichnis


2. Technik / Grundlagen 2
2.5.5 Türstärke 65 mm 2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Türstärke 65 mm

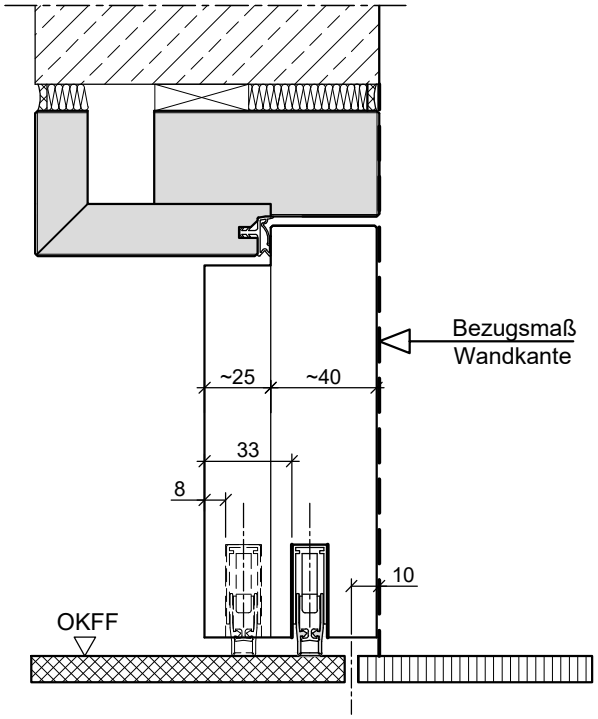


HW65-stumpf mit Leibungsfalz
in Holzblockzarge (2. Bodendichtung optional)

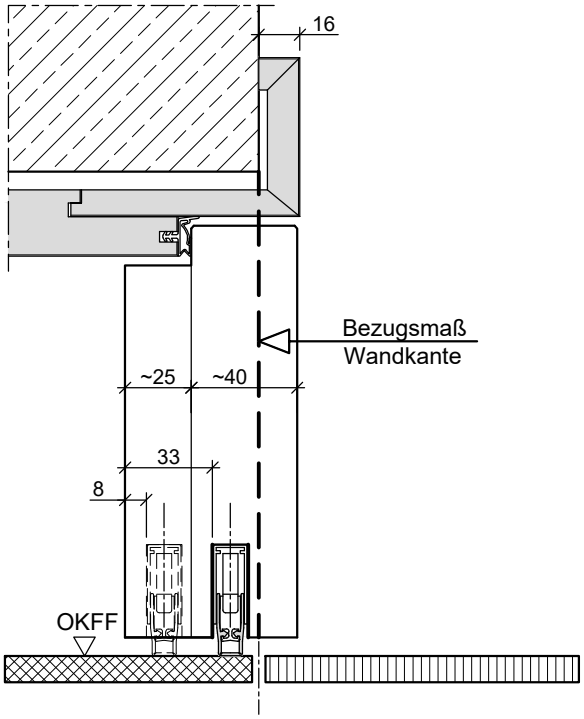

HW65-stumpf mit Leibungsfalz
in Holzumfassungszarge (2. Bodendichtung optional)

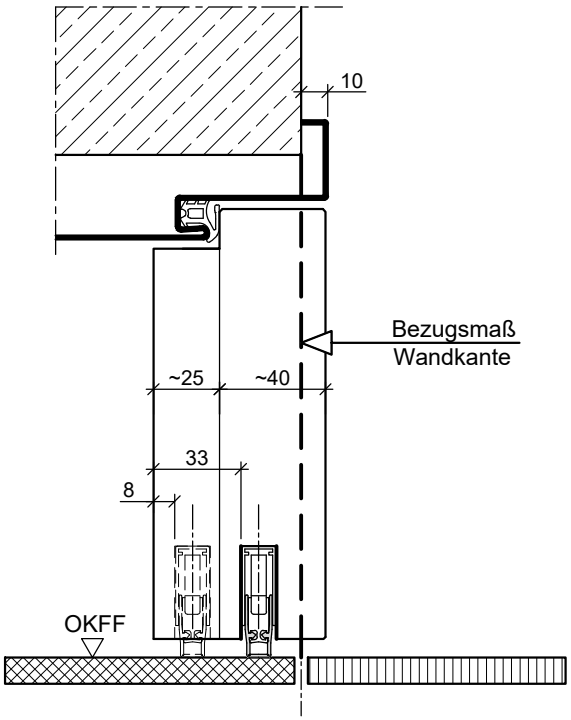

HW65-stumpf mit Leibungsfalz
in Stahlzarge (2. Bodendichtungen optional)

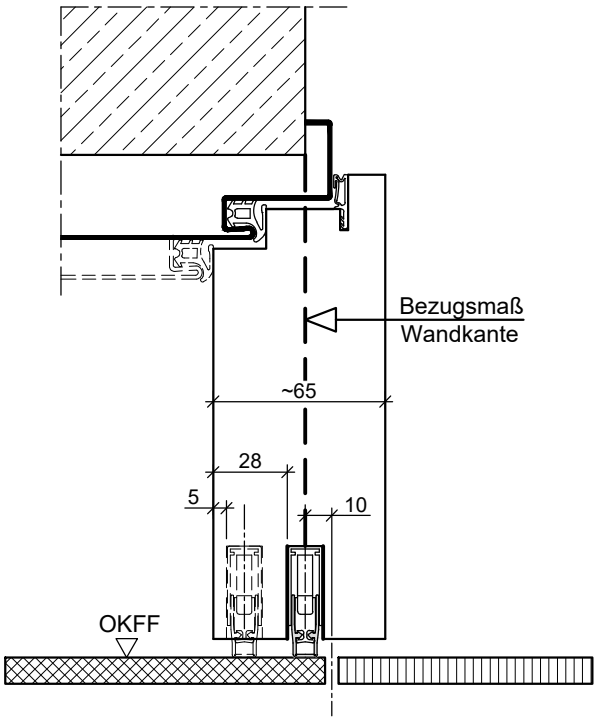


HW65-aufliegend mit Doppelfalz in Stahlzarge
(2. Bodendichtungen optional)


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Türstärke 65 mm

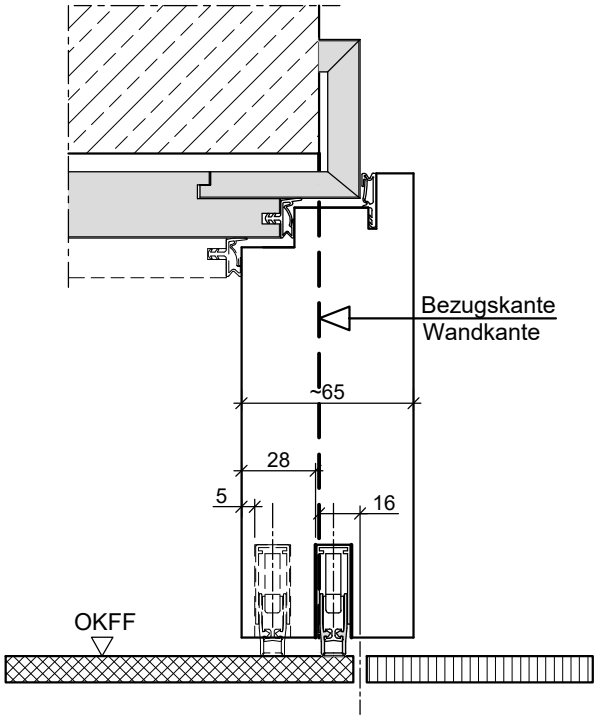

HW65-aufliegend mit Doppelfalz in Holzumfassungszarge
(2. Bodendichtungen optional)

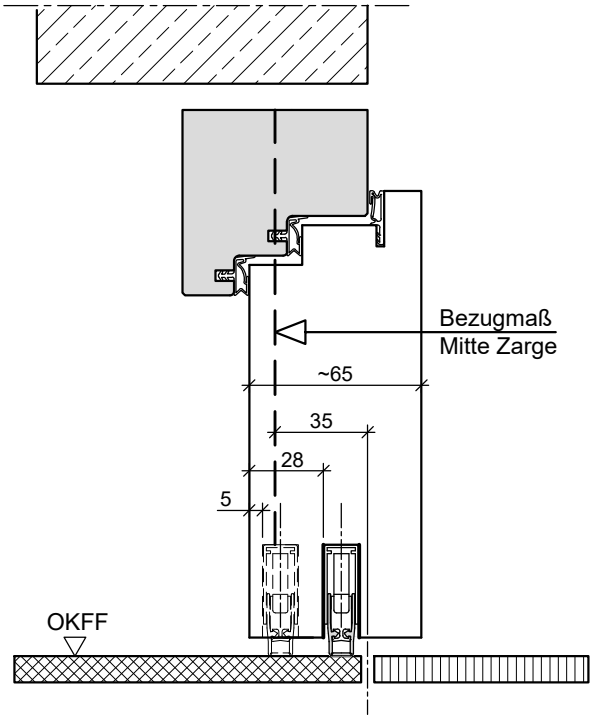

HW65-aufliegend mit Doppelfalz in Holzstockzarge
(2. Bodendichtungen optional)

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!