

2. Technik / Grundlagen 2
2.5.6 Türstärke 68 mm 2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Türstärke 68 mm

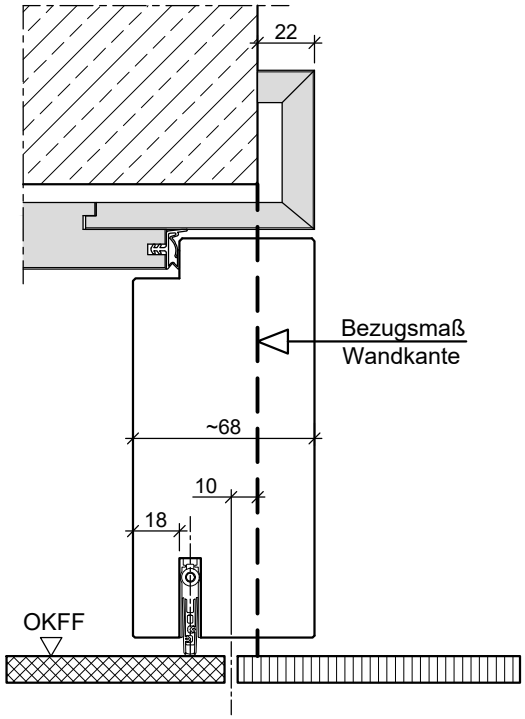


HW68-flächenbündig in Holzumfassungszarge

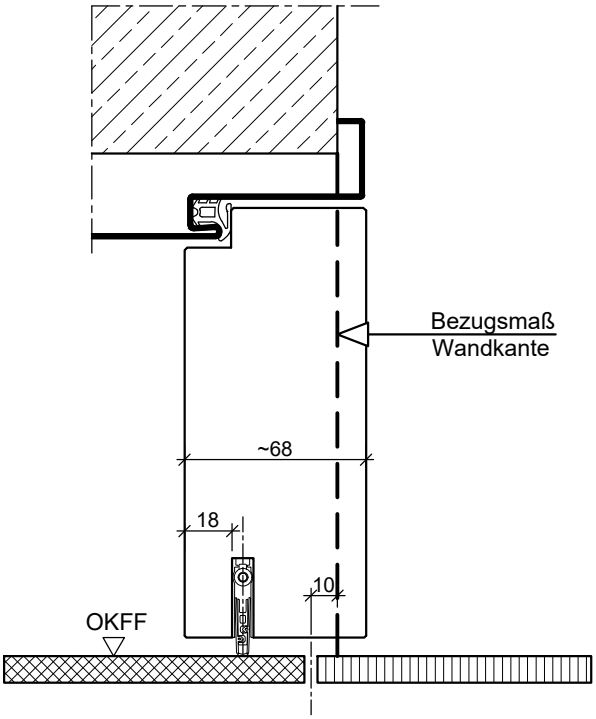

HW68-flächenbündig in Stahlzarge

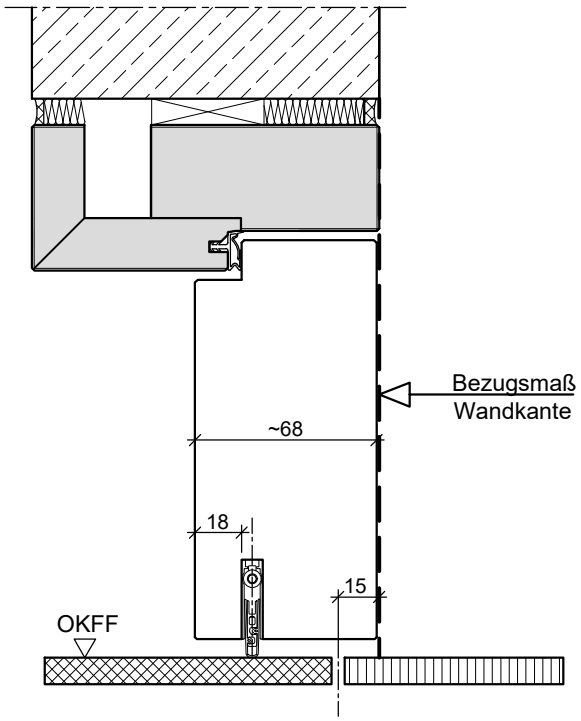

HW68-flächenbündig in Holzblockzarge

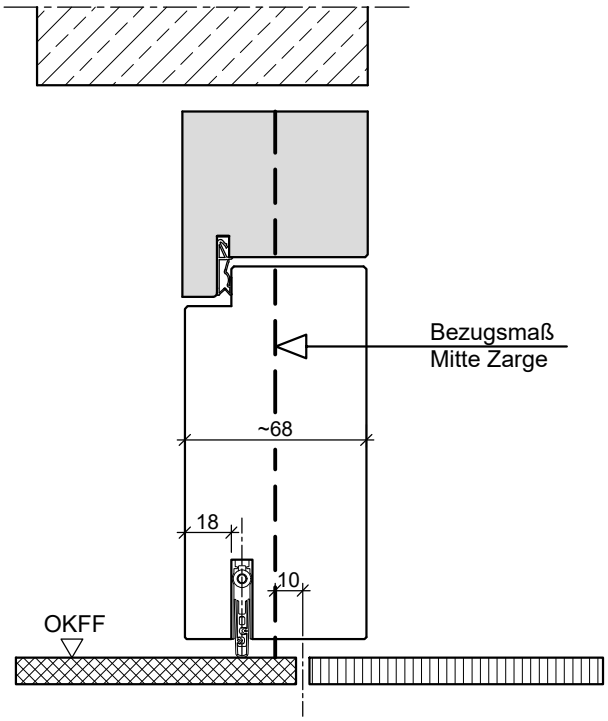


HW68-flächenbündig in Stockzarge


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Türstärke 68 mm

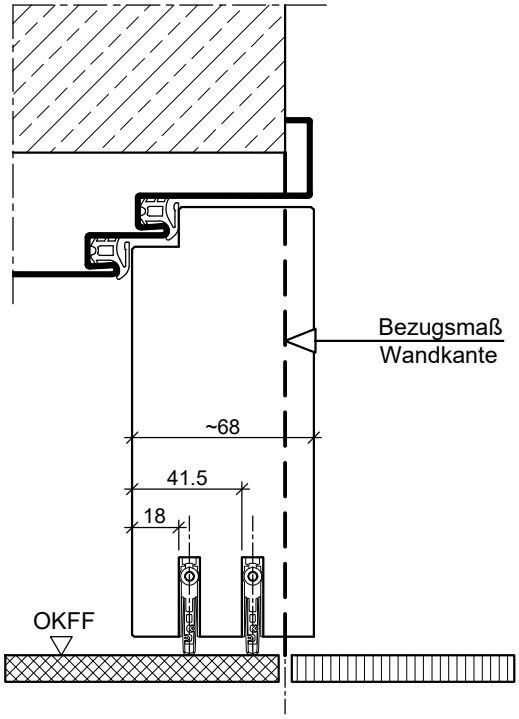

HW68-flächenbündig Stahlzarge
2 Bodendichtungen

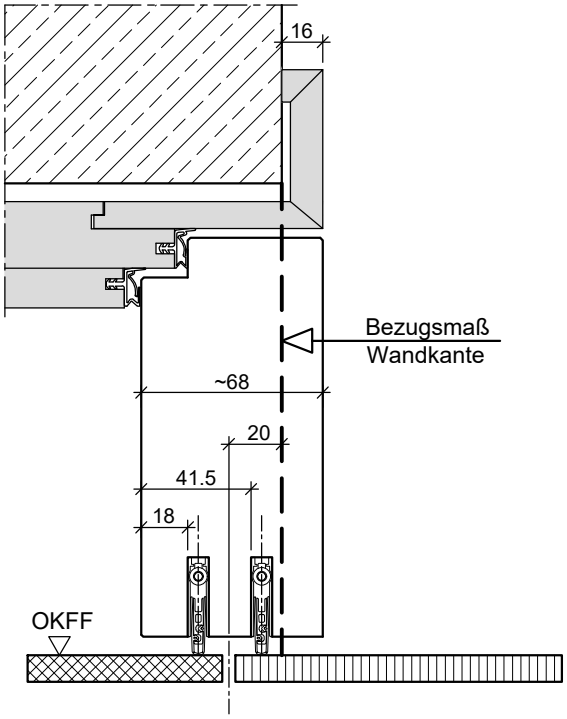


HW68-flächenbündig in Holzumfassungszarge
2 Bodendichtungen


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Türstärke 68 mm

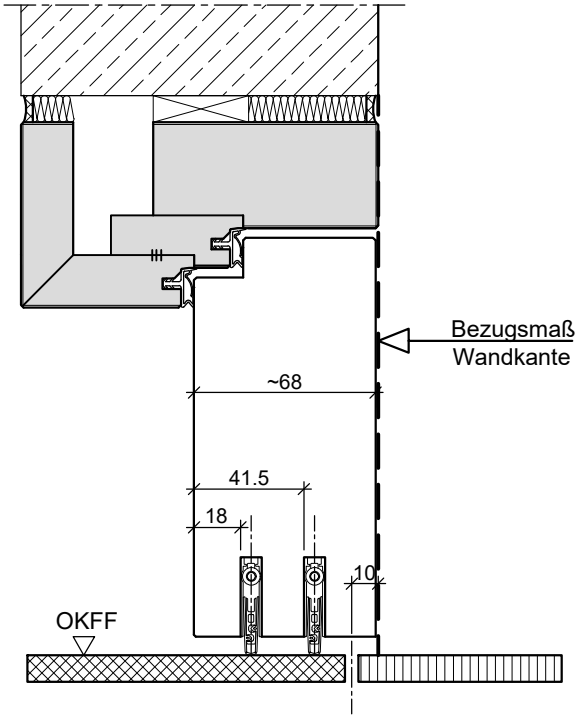

HW68-flächenbündig in Holzblockzarge
2 Bodendichtungen

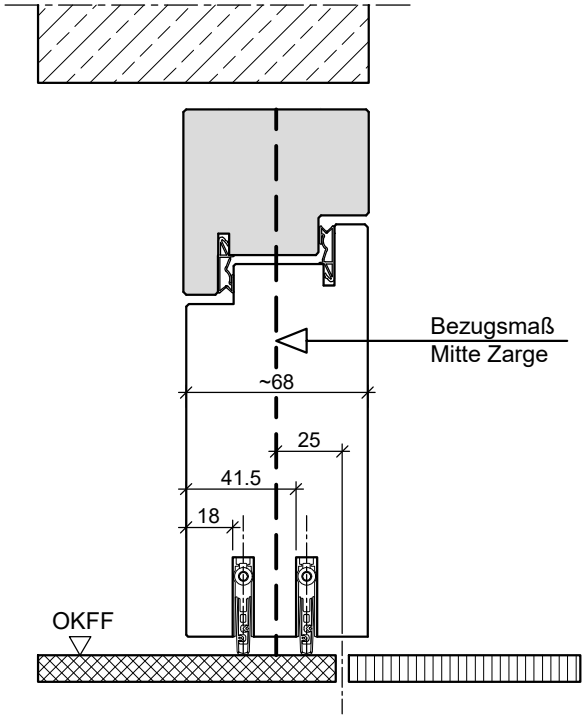


HW68-flächenbündig in Holzstockzarge
2 Bodendichtungen


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Türstärke 68 mm

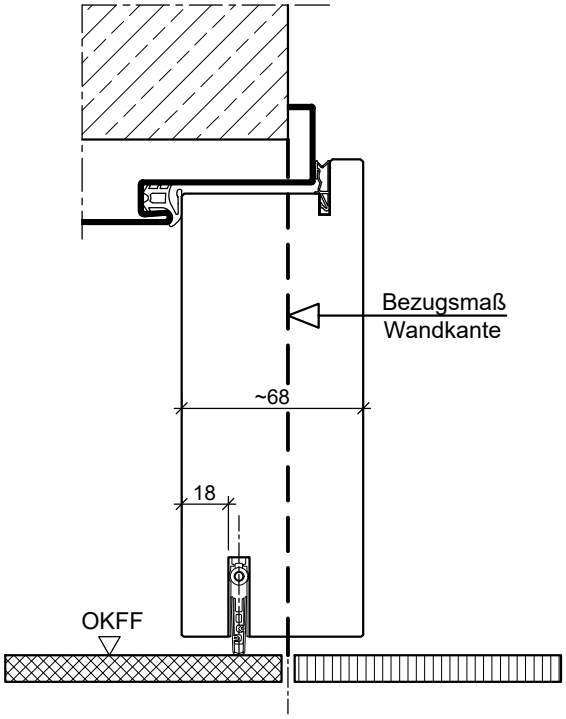

HW68-gefälzt Stahlzarge

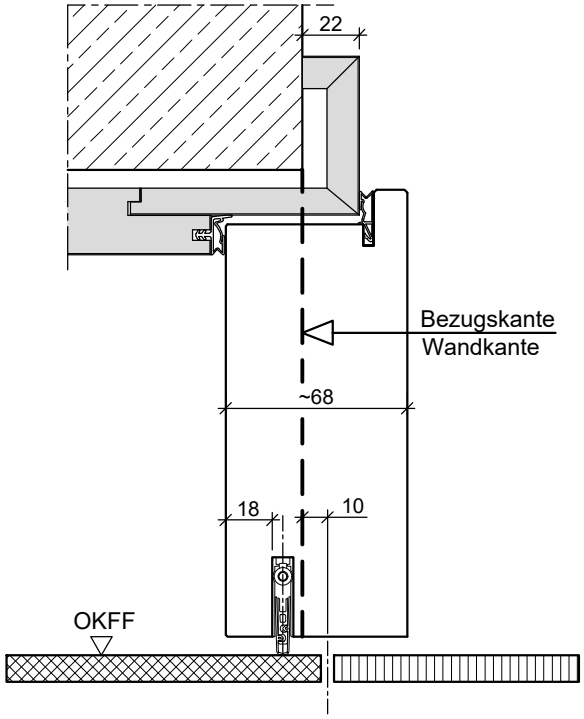


HW68-gefälzt in Holzumfassungszarge


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Türstärke 68 mm

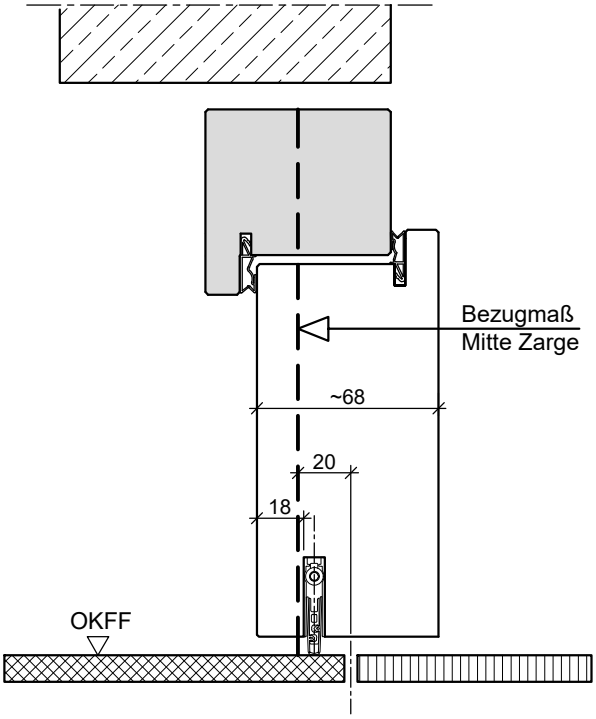

HW68-gefälzt in Stockzarge

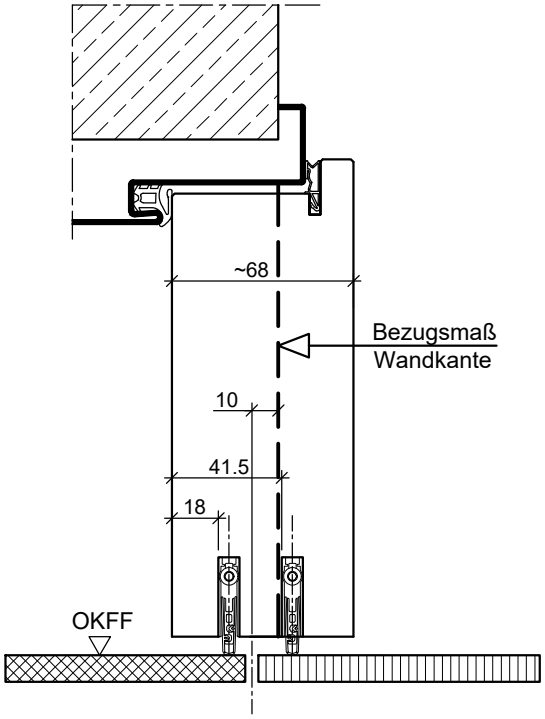


HW68-gefälzt Stahlzarge
2 Bodendichtungen


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Türstärke 68 mm

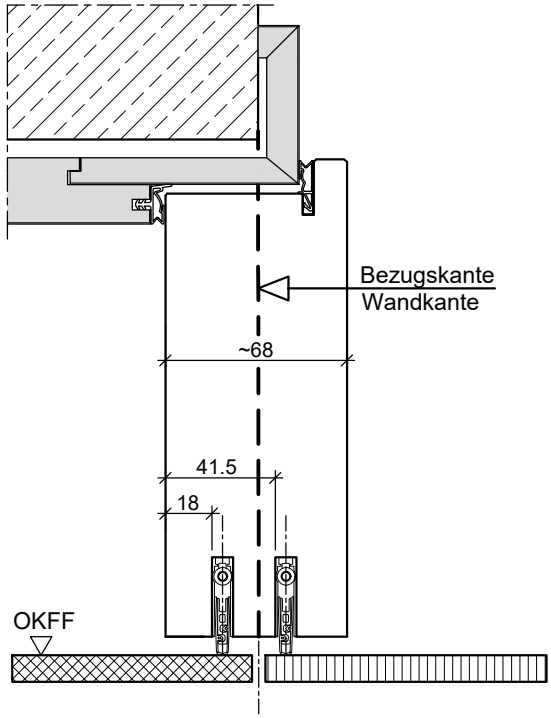

HW68-gefälzt in Holzumfassungszarge
2 Bodendichtungen

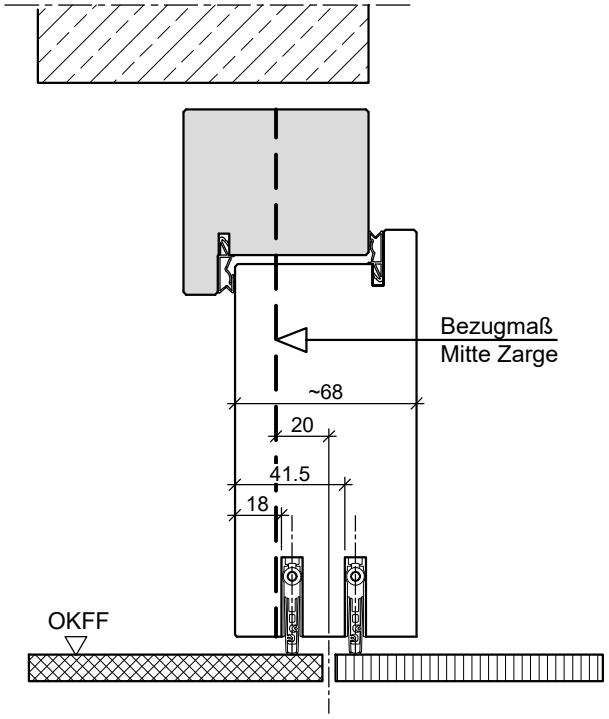

HW68-gefälzt in Stockzarge
2 Bodendichtungen

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!