

**3. Türen** ..... 2

    3.10.1 HW43 BH ..... 2

HW43 BH

Baurichtmaß (B x H) ◦ 1-flügelig: min. 625 x 1750 mm, max. 1250 x 2250 mm

Ausführungsvarianten • 1-flügelig

Türdicke • ca. 43 mm

Gewicht • Flächengewicht ab ca. 65 kg/m<sup>2</sup>  
◦ je nach gewählter Beschussklasse

Türkonstruktion • Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Stahlplatten, und HDF Abspernung

Zargenvariante ◦ in bauseitig beizustellende Stahlzargen gem. unseren Ausführungsangaben

Klimaschutz nach DIN EN 1121 • Klasse I / Prüfklima "a"

Beanspruchungsgruppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192 • "M" / Klasse 2

◦ "N" / Klasse 1

Beschusshemmend • Klasse FB4-S  
◦ Klasse FB1-NS  
◦ Klasse FB2-NS  
◦ Klasse FB3-S  
◦ Klasse FB3-NS  
◦ Klasse FB4-NS

Mittellage • Spezialeinlage

Oberfläche ◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)  
◦ Streichfähiges HDF weiß grundiert (optional roh) für bauseitig deckenden Anstrich  
◦ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)  
◦ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion  
◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion

Kantenausbildung • gefälzt  
◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)



Türkanten • Folierte Kanten  
• Furnierte Kanten, Folienkante oben

Schlösser • mit Schlossvorrichtung nach Kundenangabe  
◦ eingebautes PZ Schloss / Dorn 65 mm (optional Dorn 80 mm) Klasse 3


HW43 BH

Bänder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Bandvorrichtung nach Kundenangabe</li> <li>◦ 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)</li> </ul>
Design&Stil	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Leistenauflagen</li> <li>◦ Aufdopplungen (Rahmen und Feld)</li> </ul>
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.)</li> <li>◦</li> </ul>


• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

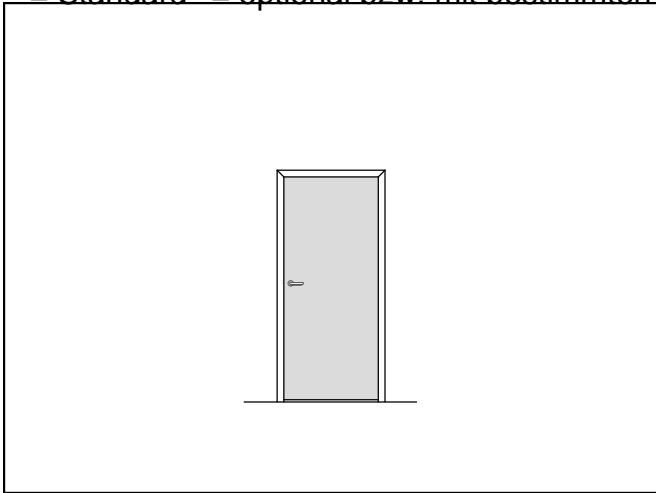


gefälzt mit  
Furnier/ Folien-Kante




stumpf mit  
Furnier/ Folien-Kante



Stahl-Umfassungszarge




2-teilige  
Stahlumfassungszarge




Stahl-Eckzarge


HW43 BH



Stahl-Umfassungszarge



2-teilige  
Stahlumfassungszarge



Stahl-Eckzarge