3. Türen 2
3.3.13 HR70 SH32 - SH37 2

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

HR70 SH32 - SH37

Baurichtmaß (B x H)	◦ 1-flügelig: min. 500 x 1000 mm, max. 1500 x 3000 mm, 4000 mm mit Oberlicht ◦ 2-flügelig: min. 1200 x 1000 mm, max. 2750 x 3000 mm, 4000 mm mit Oberlicht
Ausführungsvariante	• 1-flügelig ◦ 2-flügelig ◦ mit Oberlicht und Kämpferprofil
Türflügelsonderform	◦ Segmentbogen ◦ Rundbogen ◦ oben abgeschrägt
Türdicke	• ca. 70 mm ◦ ca. 90 mm
Gewicht	• in Abhängigkeit von Holz- und/oder Glasart
Türkonstruktion	• Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	• in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4) ◦ in feststehende Seitenteile und Verglasungswände (Ausführungsdetails in Kapitel 5)
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	• Schallschutzklasse 1 / 32 dB Rw ◦ Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw
Klimaschutz nach DIN EN 1121	• Klasse II / Prüfklima "b" ◦ Klasse I / Prüfklima "a"
Massivholz-Oberflächen	◦ transparent lackiert (optional gebeizt) ◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe) ◦ streichfähig, grundiert (optional roh) ◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RAL-lackiert)
Kantenausbildung	• stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz ◦ Falz/Gegenfalz (Mittelfuge bei 2-flügelig) ◦ gefälzt mit Aufdeckdichtung
Türkanten	• Massivholz
Lichtausschnitt	• als Massivholzrahmentür für Glasart 8 - 32 mm

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


3.3.13 3. Türen

HR70 SH32 - SH37


Lichtausschnittarten	• Friese mind. 90/90/90/90 mm (max. 140 mm) (Friese oben/Bandkante/Schloßkante/Sockel) ◦ optional mit Sprossen
Bodendichtung	• 1 Stück eingebaute absenkbare Bodendichtung
Schlösser	• eingebautes Rohrrahmenschloss Dorn 45 mm / Entf. 92 mm ◦ Standflügelverriegelung mit verdecktem Falztreibriegel
Bänder	• 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück) ◦ 2 Stück verdeckt liegende Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)
Design&Stil	◦ Füllungen ◦ profilierte Glashalteleisten
Sonderausstattung	◦ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.) ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

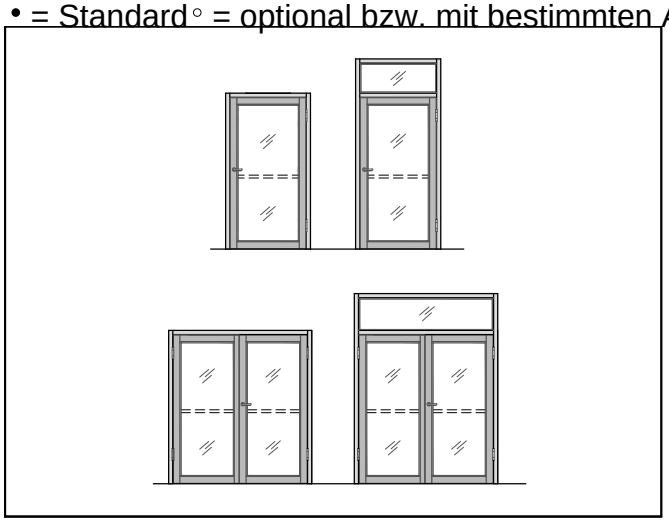

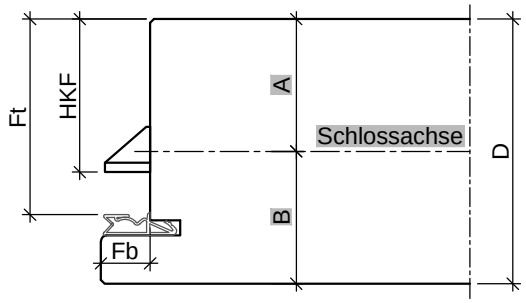

Türblatt gefälzt (alle Maße in mm)						
Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HR70	70	13	51	40,5	35	35

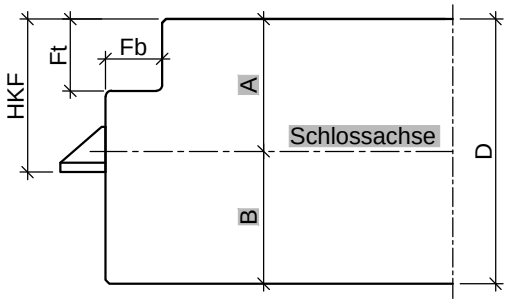


Türblatt stumpf mit Einfachfalz (alle Maße in mm)						
Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HR70	70	15	19	40,5	35	35

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

3.3.13 3. Türen


HR70 SH32 - SH37




Lichtausschnitt mit
einseitiger Glasleiste




Lichtausschnitt mit
beidseitiger Glasleiste




Lichtausschnitt mit
aufgesetzter Sprosse




Lichtausschnitt mit
profilierter Glasleiste




Lichtausschnitt mit Füllungsplatte
wahlweise flächenbündig




Lichtausschnitt mit Füllungsplatte
wahlweise mit Aufdopplungen




Mittelfuge mit einseitiger Glasleiste



Mittelfuge mit beidseitiger Glasleiste



Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt gefälzt




Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt stumpf

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

3.3.13 3. Türen


HR70 SH32 - SH37




Holz- Stockzarge

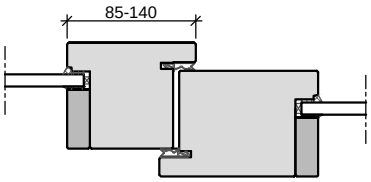

Holz- Stockzarge
Anschluss Seitenteil mit Kämpfer



Holz- Stockzarge

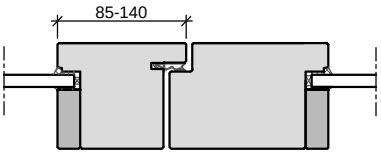

Holz- Stockzarge
Anschluss Seitenteil mit Kämpfer

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!