

3. Türen	2
3.3.13 HR70 SH32 - SH37	2

3.3.13 3. Türen

HR70 SH32 - SH37

Baurichtmaß (B x H)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1-flügelig: min. 500 x 1000 mm, max. 1500 x 3000 mm, 4000 mm mit Oberlicht ◦ 2-flügelig: min. 1200 x 1000 mm, max. 2750 x 3000 mm, 4000 mm mit Oberlicht
Ausführungsvariant e	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig ◦ 2-flügelig ◦ mit Oberlicht und Kämpferprofil
Türflügelsonderform	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Segmentbogen ◦ Rundbogen ◦ oben abgeschrägt
Türdicke	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 70 mm ◦ ca. 90 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • in Abhängigkeit von Holz- und/oder Glasart
Türkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> • Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4) ◦ in feststehende Seitenteile und Verglasungswände (Ausführungsdetails in Kapitel 5)
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	<ul style="list-style-type: none"> • Schallschutzklaasse 1 / 32 dB Rw ◦ Schallschutzklaasse 2 / 37 dB Rw
Klimaschutz nach DIN EN 1121	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse II / Prüfklima "b" ◦ Klasse I / Prüfklima "a"
Massivholz-Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> ◦ transparent lackiert (optional gebeizt) ◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe) ◦ streichfähig, grundiert (optional roh) ◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homopal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RAL-lackiert)
Kantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> • stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz ◦ Falz/Gegenfalz (Mittelfuge bei 2-flügelig) ◦ gefälzt mit Aufdeckdichtung
Türkanten	<ul style="list-style-type: none"> • Massivholz
Lichtausschnitt	<ul style="list-style-type: none"> • als Massivholzrahmentür für Glasart 8 - 32 mm

3.3.13 3. Türen

HR70 SH32 - SH37

Lichtausschnittarten • Friese mind. 90/90/90/90 mm (max. 140 mm)

(Friese oben/Bandkante/Schloßkante/Sockel)

◦ optional mit Sprossen

Bodendichtung • 1 Stück eingebaute absenkbarer Bodendichtung

Schlösser • eingebautes Rohrrahmenschloss Dorn 45 mm / Entf. 92 mm

◦ Standflügelverriegelung mit verdecktem Falztreibrieger



Bänder • 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)

◦ 2 Stück verdeckt liegende Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)

Design&Stil ◦ Füllungen
◦ profilierte Glashalteleisten


Sonderausstattung ◦ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.)
◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

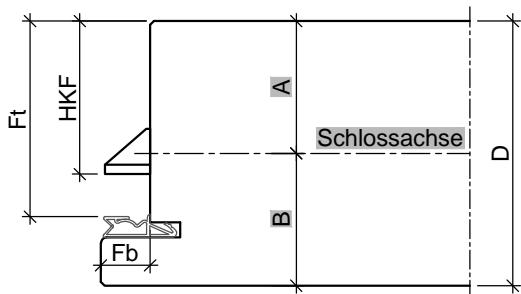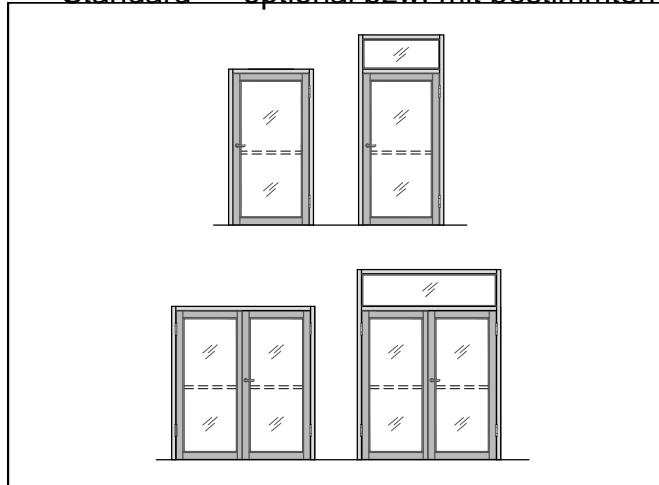

Türblatt gefälzt (alle Maße in mm)

Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HR70	70	13	51	40,5	35	35

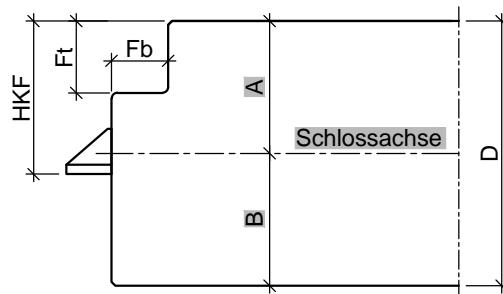


Türblatt stumpf mit Einfachfalz (alle Maße in mm)


Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HR70	70	15	19	40,5	35	35

3.3.13 3. Türen


HR70 SH32 - SH37




Lichtausschnitt mit einseitiger Glasleiste




Lichtausschnitt mit beidseitiger Glasleiste




Lichtausschnitt mit aufgesetzter Sprosse




Lichtausschnitt mit profiliertem Glasleiste




Lichtausschnitt mit Füllungsplatte wahlweise flächenbündig




Lichtausschnitt mit Füllungsplatte wahlweise mit Aufdopplungen




Mittelfuge mit einseitiger Glasleiste



Mittelfuge mit beidseitiger Glasleiste




Oberlicht mit Kämpfer Türblatt gefälzt





Oberlicht mit Kämpfer Türblatt stumpf

3.3.13 3. Türen


HR70 SH32 - SH37



Holz- Stockzarge

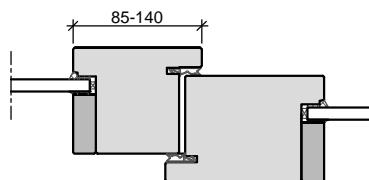Holz- Stockzarge
Anschluss Seitenteil mit Kämpfer

Holz- Stockzarge

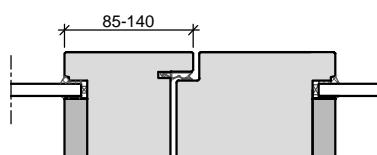Holz- Stockzarge
Anschluss Seitenteil mit Kämpfer