

| | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Zargen | 2 |
| 4.6 Durchgangsfutter HUZ | 2 |

4.6 4. Zargen

Durchgangsfutter HUZ

Baurichtmaß (B x H) ° 1-flügelig: min. 500 x 1500 mm, max. 2500 x 2950 mm

Zargenvariante • Standard-Vollgehrungszarge aus ca 23 mm hochverdichteten Spanplatten, mit verstellbarer Zierbekleidung, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.

Zargenwanddicke • Maulweiten von 80 mm bis 330 mm
° Maulweiten von 331 mm bis 600 mm, mit bis zu 20 mm breiter Dehnungsfuge

Zargenverstellbereich • + 2 mal 18 mm (maximaler) Wanddickenausgleich mit der Zierbekleidung auf beiden Seiten

Zargespiegel • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm
° optional 80/80 mm oder 100/100 mm

Oberfläche • Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
° Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)
° CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion
° HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion


Zargenkantenausbildung • Designkante (Radius ca. 2 mm) an Bekleidungen und Futterbrett
° eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen

°

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

4.6 4. Zargen

Durchgangsfutter HUZ

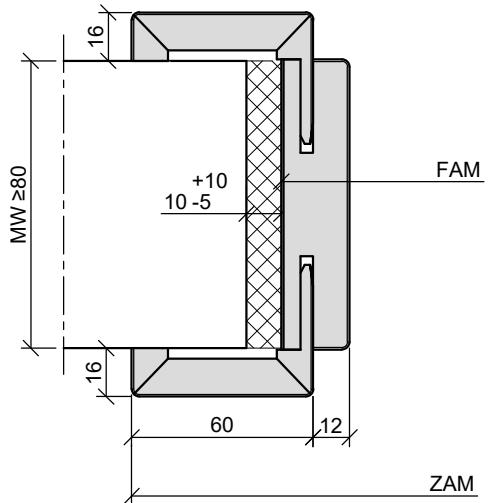

Holz - Umfassungszarge
Durchgangsfutter