




4. Zargen	2
4.8 Pendeltürzarge HUZ	2

Pendeltürzarge HUZ

Baurichtmaß (B x H)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1-flügelig: min. 500 x 1500 mm, max. 1400 x 2950 mm ◦ 2-flügelig: min. 1250 x 1500 mm, max. 2500 x 2950 mm
Ausführungsvarianten	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1-flügelig ◦ 2-flügelig
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Standard-Vollgehrungszarge aus ca 23 mm hochverdichteten Spanplatten, mit verstellbarer Zierbekleidung, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.
Zargenwanddicke	<ul style="list-style-type: none"> • Maulweiten von 80 mm bis 330 mm
Zargenverstellbereich	<ul style="list-style-type: none"> • + 2 mal 18 mm (maximaler) Wanddickenausgleich mit der Zierbekleidung auf beiden Seiten
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt) ◦ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS) ◦ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion ◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> • eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen ◦ Designkante (Radius ca. 2 mm) an Bekleidungen und Futterbrett
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> • mit bandseitiger + schloßseitigem Konstruktionsholz (als mittlerer Anschlag für Pendeltürbänder und Pendeltürschlösser)
Zargenschließblech	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Edelstahl-Schließblech für Pendeltürschloss mit Rollenfalle ◦ Edelstahl-Schließblech für Pendeltürschloss mit Rollenfalle abschließbar, vorgerichtet für 2-touriges Schließen
Bandunterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> • vorgerichtet für 2 Stück Pendeltürbänder als Doppel-Rollenbänder (Dimension nach statischen Erfordernissen)
Wandarten	<ul style="list-style-type: none"> ◦ alle Wandarten, sofern statisch ausreichend tragfähig. Bei speziellen Tür- bzw. Elementanforderungen sind die Angaben aus Kapitel 3 zu beachten. ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Pendeltürzarge HUZ

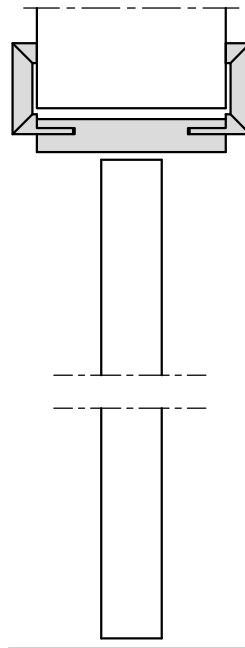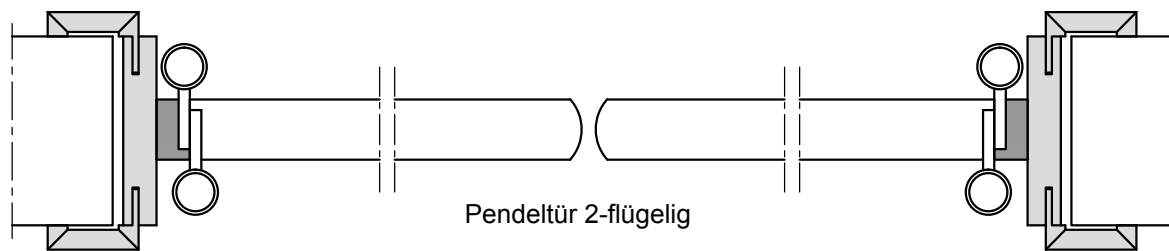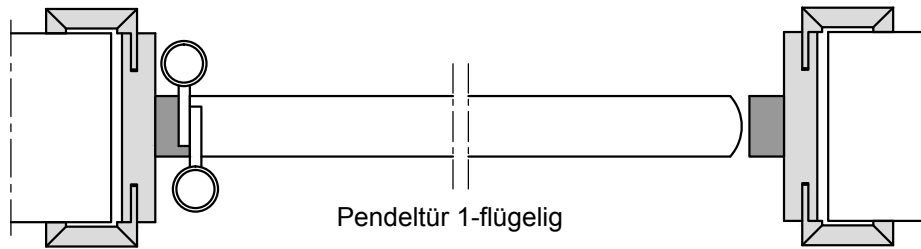

Holzumfassungszarge als Pendeltürzarge