

<b>4. Zargen</b> .....	2
4.8 Pendeltürzarge HUZ .....	2

4.8 4. Zargen


Pendeltürzarge HUZ

Baurichtmaß (B x H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1-flügelig: min. 500 x 1500 mm, max. 1400 x 2950 mm</li> <li>◦ 2-flügelig: min. 1250 x 1500 mm, max. 2500 x 2950 mm</li> </ul>
Ausführungsvarianten	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1-flügelig</li> <li>◦ 2-flügelig</li> </ul>
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-Vollgehrungszarge aus ca 23 mm hochverdichteten Spanplatten, mit verstellbarer Zierbekleidung, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.</li> </ul>
Zargenwanddicke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maulweiten von 80 mm bis 330 mm</li> </ul>
Zargenverstellbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• + 2 mal 18 mm (maximaler) Wanddickenausgleich mit der Zierbekleidung auf beiden Seiten</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)</li> <li>◦ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)</li> <li>◦ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion</li> <li>◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion</li> </ul>
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen</li> <li>◦ Designkante (Radius ca. 2 mm) an Bekleidungen und Futterbrett</li> </ul>
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit bandseitiger + schloßseitigem Konstruktionsholz (als mittlerer Anschlag für Pendeltürbänder und Pendeltürschlösser)</li> </ul>
Zargenschließblech	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Edelstahl-Schließblech für Pendeltürschloss mit Rollenfalle</li> <li>◦ Edelstahl-Schließblech für Pendeltürschloss mit Rollenfalle abschließbar, vorgerichtet für 2-touriges Schließen</li> </ul>
Bandunterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vorgerichtet für 2 Stück Pendeltürbänder als Doppel-Rollenbänder (Dimension nach statischen Erfordernissen)</li> </ul>
Wandarten	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ alle Wandarten, sofern statisch ausreichend tragfähig. Bei speziellen Tür- bzw. Elementanforderungen sind die Angaben aus Kapitel 3 zu beachten.</li> <li>◦</li> </ul>


• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

4.8 4. Zargen


Pendeltürzarge HUZ

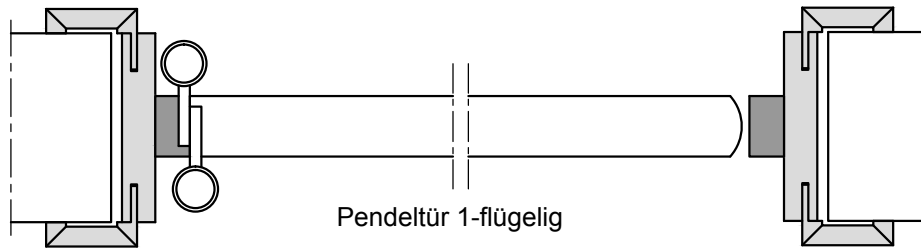

Pendeltür 1-flügelig

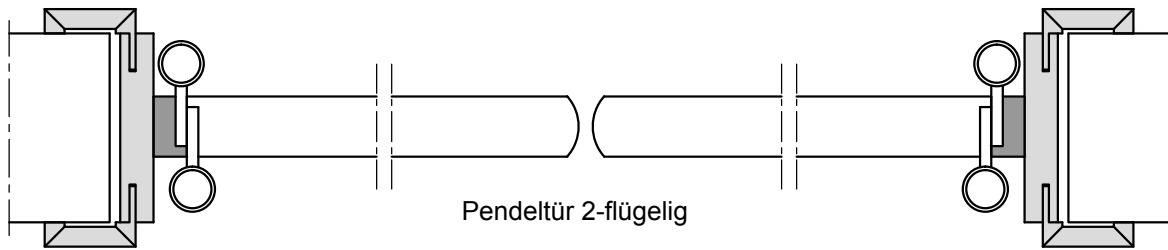

Pendeltür 2-flügelig

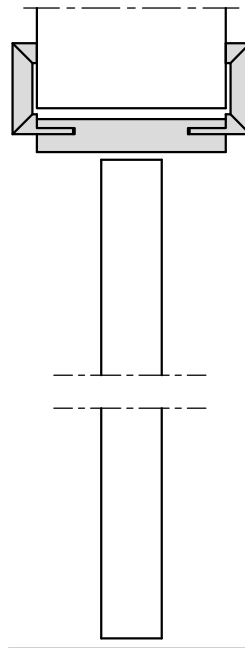

Holzumfassungszarge als Pendeltürzarge