

6. Beschlagstechnik	2
6.1.1 Scherenarmschließer / Bandseite	2

6.1.1 6. Beschlagstechnik


Scherenarmschließer / Bandseite

für Türbreite bei 1-flg Türen	<ul style="list-style-type: none"> ◦ bis max. 1400 mm Gr. 1-6 ◦ bis max. 1600 mm Gr. 7
Bandabstand bei 2-flg Türen	<ul style="list-style-type: none"> ◦ ca. 1200 mm - 2800 mm
Monatageart	<ul style="list-style-type: none"> • Türblattmontage Bandseite (Standard)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schließkraft einstellbar (Standard) ◦ Endschlag einstellbar (Standard) ◦ Schließgeschwindigkeit einstellbar (Standard) ◦ Öffnungsdämpfung einstellbar (Optional, nicht bei allen Varianten möglich) ◦ Schließverzögerung einstellbar (Optional, nicht bei allen Varianten möglich) ◦ Mechanische Rastfeststellung (Optional) ◦ Elektrische Feststellung (Optional) ◦ Freilauffunktion (Optional)
Öffnungswinkel	<ul style="list-style-type: none"> ◦ bis ca. 175° wenn die baulichen Gegebenheiten dies erlauben. Eventuell muss eine Tasche für den Schließerkasten in die Wand eingelassen werden.
Feststellbereich	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Rastfeststellarm bis ca. 150° (Nicht für Brand und Rauchschutztüren) ◦ Elektrische Feststellung bis ca. 175° wenn die baulichen Gegebenheiten dies erlauben. Eventuell muss eine Tasche für den Schließerkasten in die Wand eingelassen werden.
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Die in der Auflistung angegebenen Daten sind Richtwerte. Je nach Schließer Fabrikat und/oder Ausführung können Abweichungen möglich sein. ◦


- = Standard ◊ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

6.1.1 6. Beschlagstechnik

Scherenarmschließer / Bandseite

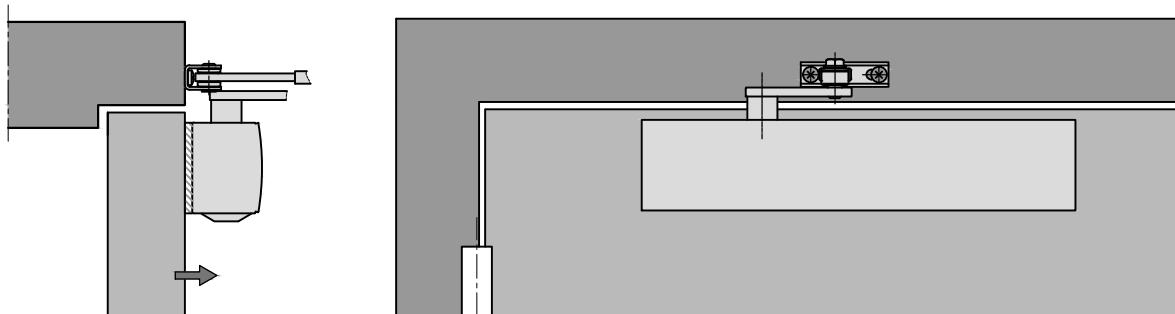

1.1 Scherenarmschließer
Türblattmontage Bandseite (Türblatt stumpf)

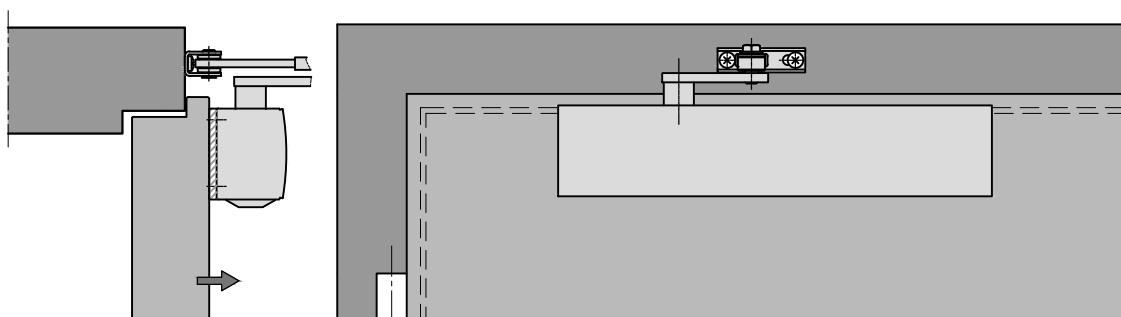

1.2 Scherenarmschließer
Türblattmontage Bandseite (Türblatt gefälzt)