Inhaltsverzeichnis

6. Beschlagstechnik 2
6.1.5 integrierte Türschließer 2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

integrierte Türschließer


für Türbreite bei 1-flg Türen	◦ mind. ca. 620 mm ◦ bis max. 1100 mm Gr. 1-4 ◦ bis max. 1400 mm Gr. 5-6
Bandabstand bei 2-flg Türen	◦ ca. 1150 mm - 2800 mm. Mindestbreite des Standflügels ca. 550 mm ◦ Gangflügelmaße oben beachten
Monatageart	• integrierte Montage
Funktionen	◦ Schließkraft einstellbar (Standard) ◦ Endschlag einstellbar (Standard) ◦ Schließgeschwindigkeit einstellbar (Standard) ◦ Öffnungsdämpfung einstellbar (Optional, nicht bei allen Varianten möglich) ◦ Mechanische Rastfeststellung (Optional) ◦ Elektrische Feststellung (Optional) ◦ Freilauffunktion (Optional)
Öffnungswinkel	◦ bis ca. 120° ◦ ca. 100° bei Türen mit Bandabstand ca. 1150 - 1300 mm und/oder Standflügel von ca. 550 - 650 mm
Feststellbereich	◦ Elektrische Feststellung von ca. 80° - 120° ◦ Rastfeststellung von ca. 75° - 120° (nicht für Brand und Rauchschutztüren)
Hinweis	◦ Die in der Auflistung angegebenen Daten sind Richtwerte. Je nach Schließer Fabrikat und/oder Ausführung können Abweichungen möglich sein. ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

integrierte Türschließer

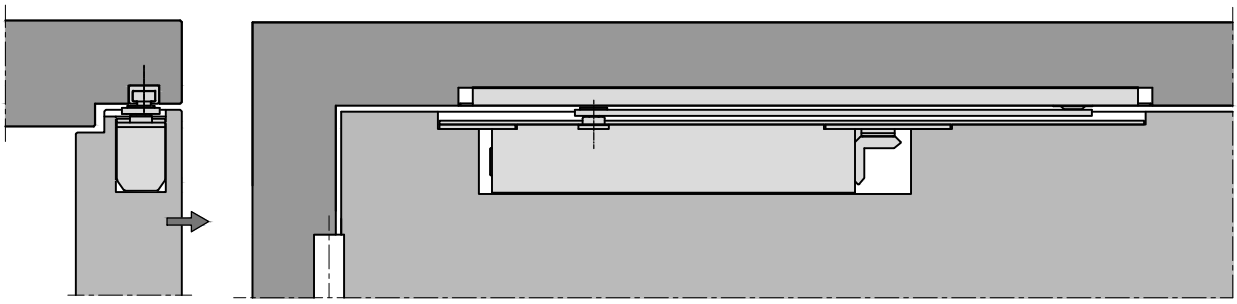

3.1 integrierter Türschließer (Türblatt stumpf)

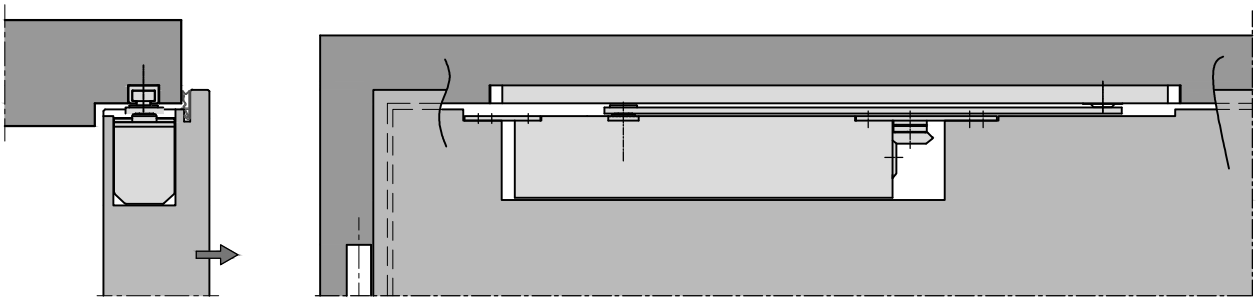

3.2 integrierter Türschließer (Türblatt gefälzt)

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!