6. Beschlagstechnik 2
6.2.2 Objektbänder 2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Objektbänder


Gebrauchsklasse	◦ Klasse 4
Größe / Belastungswert	◦ Angabe bezogen auf 2 Bänder und Türgröße 1000 x 2000 mm ◦ Bandgröße 100 mm / bis 100 kg ◦ Bandgröße 120 mm / bis 120 kg ◦ Bandgröße 160 mm / bis 160 kg (Standardausführung) ◦ Bandgröße 160 mm / bis ca. 350 kg (in Sonderausführung)
Sonderausführung	◦ für extreme Belastungswerte ◦ für einbruchhemmende Türen
Falzgeometrie	◦ gefälzte Türen ◦ gefälzte Türen mit Falzdichtung ◦ stumpf einschlagende Türen ◦ stumpf einschlagende Türen mit Leibungsfalz ◦ flächenbündig einschlagende Türen mit Dopplefalz
Bandaufnahme / Verstellbarkeit	◦ 3 dimensionale Verstellmöglichkeit mit VX-Aufnahmeelement
Bandoberfläche	◦ vernickelt ◦ Edelstahl ◦ Farbig lackiert (RAL Ton) ◦ vermessingt ◦ weitere Oberflächen auf Anfrage
Hinweis	◦ Die in der Auflistung angegebenen Daten sind Richtwerte. Je nach Bandhersteller und/oder Ausführung können Abweichungen möglich sein. ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich


© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Objektbänder

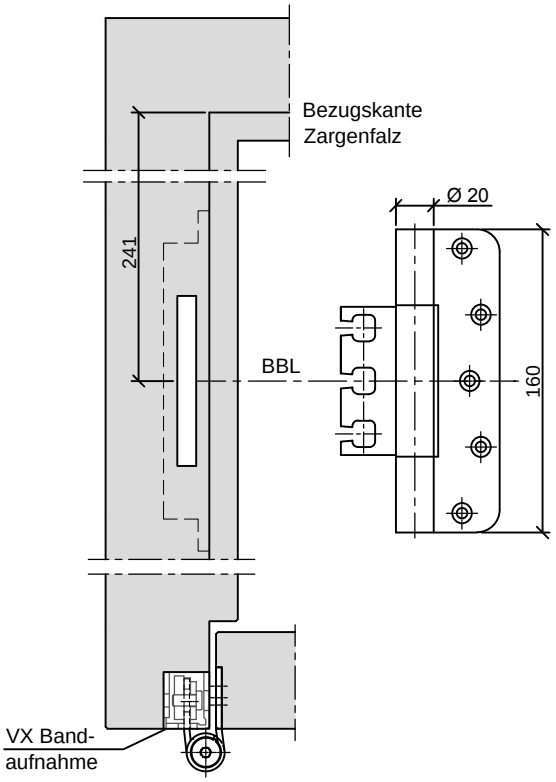


Objektband für stumpf einliegende Türen

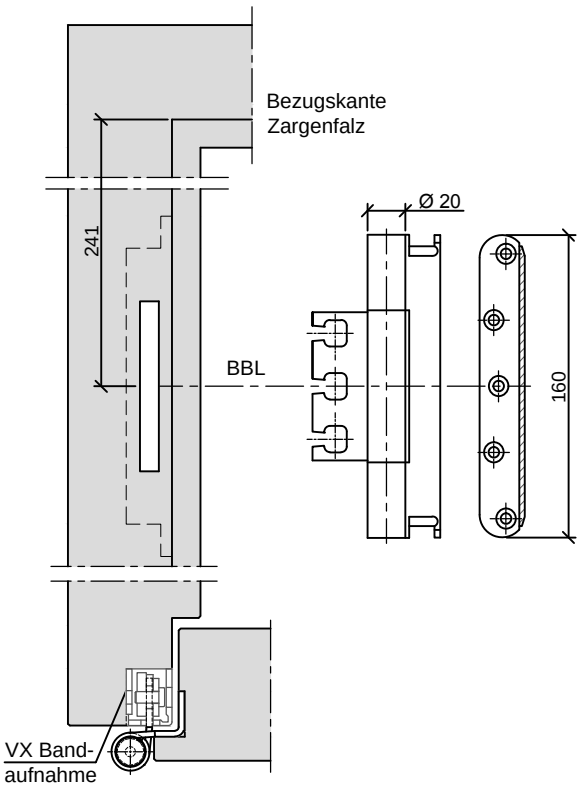

Objektband für überfälzte Türen

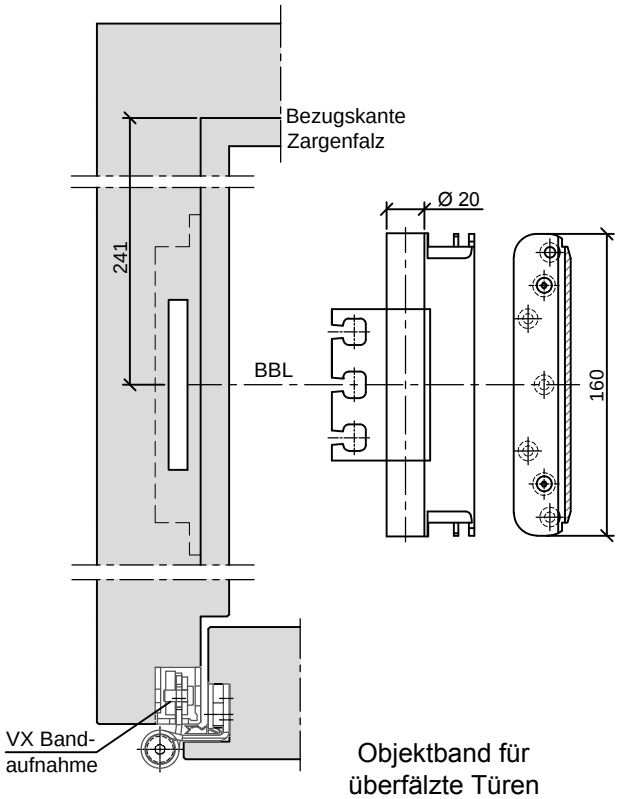

Objektband für
überfälzte Türen
mit Aufschlagdichtung

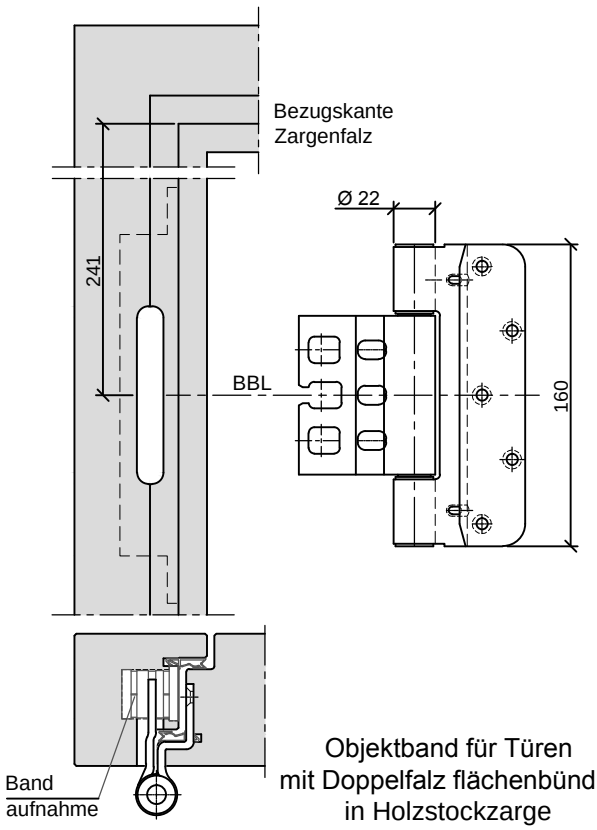

Objektband für Türen
mit Doppelfalz flächenbündig
in Holzstockzarge

© WESTAG Saterland GmbH • www.westag-saterland.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!