


**6. Beschlagstechnik** ..... 2

    6.2.2 Objektbänder ..... 2


#### Objektbänder

Gebrauchsklasse	◦ Klasse 4
Größe / Belastungswert	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Angabe bezogen auf 2 Bänder und Türgröße 1000 x 2000 mm</li> <li>◦ Bandgröße 100 mm / bis 100 kg</li> <li>◦ Bandgröße 120 mm / bis 120 kg</li> <li>◦ Bandgröße 160 mm / bis 160 kg (Standardausführung)</li> <li>◦ Bandgröße 160 mm / bis ca. 350 kg (in Sonderausführung)</li> </ul>
Sonderausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für extreme Belastungswerte</li> <li>◦ für einbruchhemmende Türen</li> </ul>
Falzgeometrie	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ gefälzte Türen</li> <li>◦ gefälzte Türen mit Falzdichtung</li> <li>◦ stumpf einschlagende Türen</li> <li>◦ stumpf einschlagende Türen mit Leibungsfalz</li> <li>◦ flächenbündig einschlagende Türen mit Doppelfalz</li> </ul>
Bandaufnahme / Verstellbarkeit	◦ 3 dimensionale Verstellmöglichkeit mit VX-Aufnahmeelement
Bandoberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ vernickelt</li> <li>◦ Edelstahl</li> <li>◦ Farbig lackiert (RAL Ton)</li> <li>◦ vermessingt</li> <li>◦ weitere Oberflächen auf Anfrage</li> </ul>
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Die in der Auflistung angegebenen Daten sind Richtwerte. Je nach Bandhersteller und/oder Ausführung können Abweichungen möglich sein.</li> <li>◦</li> </ul>


• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

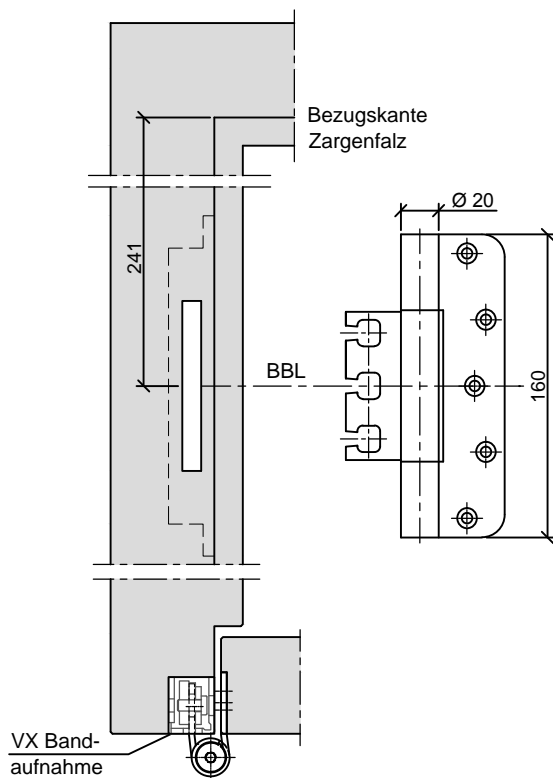


Objektband für stumpf einliegende Türen

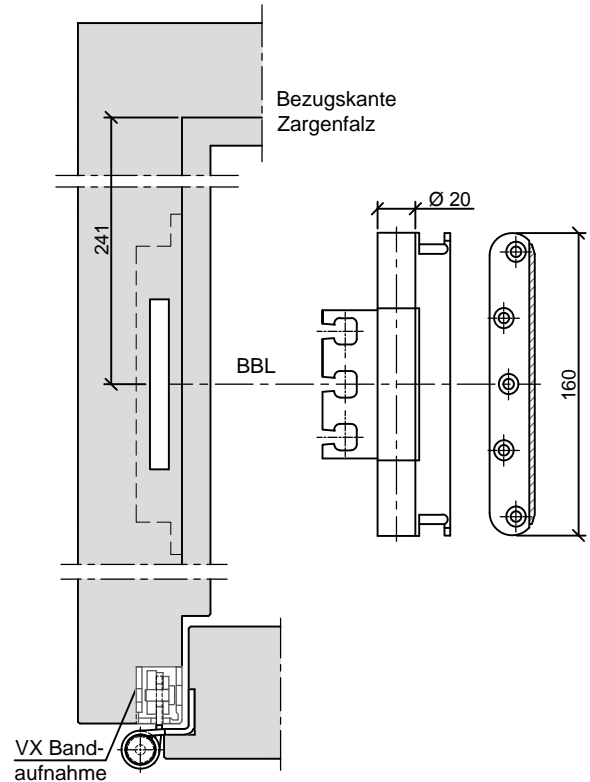

Objektband für überfälzte Türen

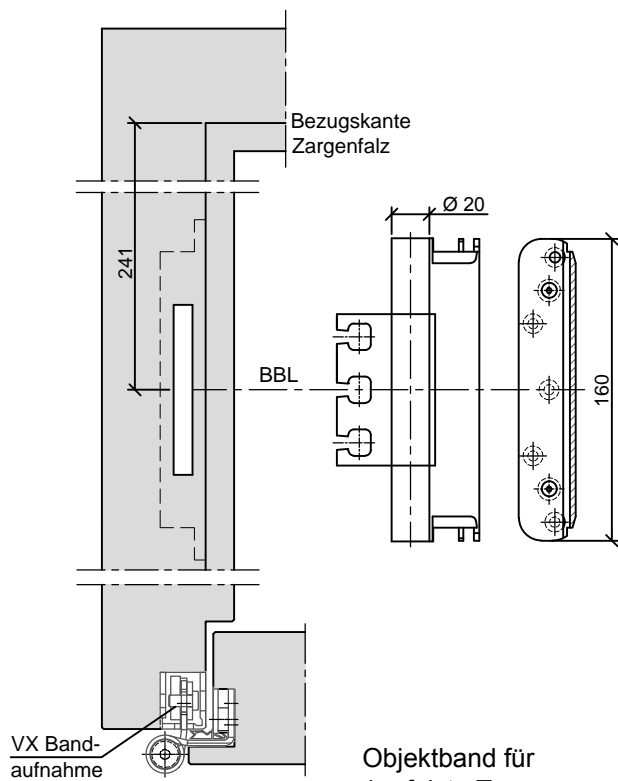

Objektband für überfälzte Türen mit Aufschlagdichtung

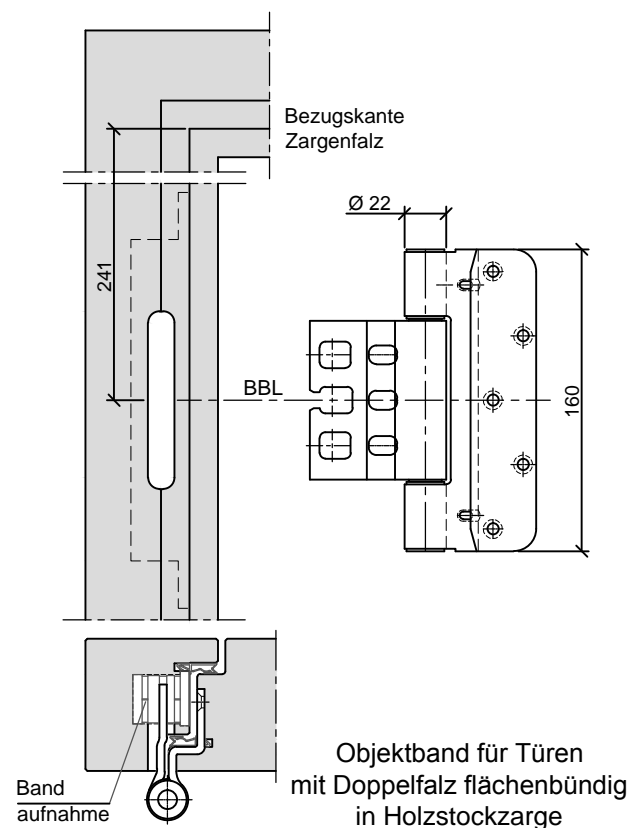

Objektband für Türen mit Doppelfalz flächenbündig in Holzstockzarge