

7. Musterbilder	2
7 Musterbilder	2
7.9.1 Ahorn	3
7.9.2 Buche	5
7.9.3 Eiche	7
7.9.4 Fichte	9
7.9.5 Kiefer	11
7.9.6 RAL / NCS	13
7.16.1 Ahorn	15
7.16.2 Eiche	18
7.16.3 Fichte	21
7.16.4 Kiefer	24
7.16.5 RAL / NCS	27
7.19.1 CPL	30
7.20.1 HPL	32
7.21.1 Holzobjektzargen HOZ RAL / NCS	34
7.21.2 Holzobjektzargen HOZ HPL	36
7.21.3 Holzobjektzargen HOZ Eiche1	38
7.21.4 Holzobjektzargen HOZ Eiche2	40
7.21.5 Holzobjektzargen HOZ Buche	42
7.21.6 Holzobjektzargen HOZ Fichte	44

7.7. Musterbilder**Musterbilder****Musterpräsentation**

In diesem Kapitel haben wir Bilder von unseren Türkonstruktionen dargestellt. Aufgrund der schlicht unbegrenzten Variationsvielfalt, können wir nicht alle möglichen Kombinationen darstellen. Wir hoffen das wir aber einen grundlegenden Überblick darstellen können. Selbstverständlich ist es auch möglich individuelle Muster Auftragsbezogen herzustellen

7.9.1 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Ahorn

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Ahorn (Hard Maple) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	

Stand: April 2021

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.9.1 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Ahorn

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	

Stand: April 2021



Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	

Stand: April 2021



Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	

Stand: April 2021



Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	

Stand: April 2021



7.9.2 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Buche

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Buche natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.		Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel		Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert		Türkante: Einleimer Buche natur lackiert
Oberfläche: Buche natur lackiert		Oberfläche: Buche natur lackiert
Stand: April 2021		Stand: April 2021
		
REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl	REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de		www.reinaerdt.de
		REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

7.9.2 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Buche

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	



REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	



REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	



REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	



REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

7.9.3 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Eiche

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Eiche (am. Weißeiche) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz
	◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.		Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel		Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert		Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert
Oberfläche: Eiche natur lackiert		Oberfläche: Eiche natur lackiert
Stand: April 2021		Stand: April 2021
		
REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de		REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de		www.reinaerdt.de

7.9.3 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Eiche

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	

Stand: April 2021



Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	

Stand: April 2021



REINÆRDT Türen GmbH	REINÆRDT Deuren bv
Koppelweg 3	Nijverheidstraat 1
D-26683 Saterland-Ramsloh	NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +49 44 98 850	Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerd.de	info@reinaerd.nl

www.reinaerd.de

REINÆRDT Deuren bv

Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerd.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	

Stand: April 2021



REINÆRDT Türen GmbH	REINÆRDT Deuren bv
Koppelweg 3	Nijverheidstraat 1
D-26683 Saterland-Ramsloh	NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +49 44 98 850	Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerd.de	info@reinaerd.nl

Stand: April 2021



REINÆRDT Türen GmbH	REINÆRDT Deuren bv
Koppelweg 3	Nijverheidstraat 1
D-26683 Saterland-Ramsloh	NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +49 44 98 850	Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerd.de	info@reinaerd.nl

www.reinaerd.de

REINÆRDT Deuren bv

Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerd.nl

REINÆRDT Türen GmbH	REINÆRDT Deuren bv
Koppelweg 3	Nijverheidstraat 1
D-26683 Saterland-Ramsloh	NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +49 44 98 850	Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerd.de	info@reinaerd.nl

Stand: April 2021

7.9.4 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Fichte

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Fichte natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	

Stand: April 2021

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.9.4 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Fichte

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	

Stand: April 2021



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	--

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	

Stand: April 2021




REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	--

Stand: April 2021

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	

Stand: April 2021

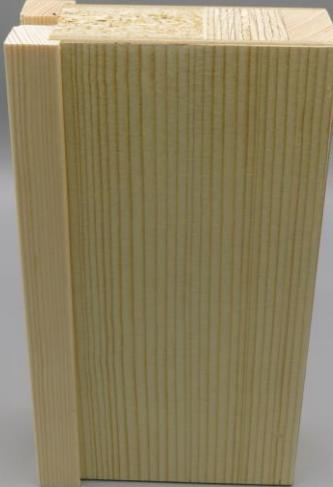

REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	--

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 REINÆRDT®
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	

Stand: April 2021



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	--

Stand: April 2021

7.9.5 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Kiefer

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Kiefer natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

7.9.5 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Kiefer



7.9.6 HW50 / Elemente m. Stockzarge

RAL / NCS

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Weißlack ähnlich RAL 9010 / 9016
Massivholz-Oberflächen	◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



7.9.6 HW50 / Elemente m. Stockzarge

RAL / NCS

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HW 50 / Türblatt	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HW 50 / Türblatt	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HW 50 / Türblatt	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

7.16.1 HR70 / Elemente

Ahorn

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung

Massivholz-Oberflächen ◦ Ahorn (Hard Maple) natur lackiert

Kantenausbildung ◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz

Türkanten ◦ Massivholz
◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	

Stand: April 2021



Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 REINAERDT®
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

7.16.1 HR70 / Elemente

Ahorn



7.16.1 HR70 / Elemente

Ahorn



7.16.2 HR70 / Elemente

Eiche

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung

Massivholz-Oberflächen ◦ Eiche (am. Weißeiche) natur lackiert

Kantenausbildung ◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz

Türkanten ◦ Massivholz
◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 REINAERDT® Stand: April 2021
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 REINAERDT® Stand: April 2021
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

7.16.2 HR70 / Elemente

Eiche

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge - Seitenteil	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HR 70 / Türblatt	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HR 70 / Türblatt	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

Typ: HR 70 / Türblatt	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	---

7.16.2 HR70 / Elemente

Eiche

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÄRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de **REINÄRDT Deuren bv**
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÄRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de **REINÄRDT Deuren bv**
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÄRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de **REINÄRDT Deuren bv**
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.16.3 HR70 / Elemente

Fichte

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung

Massivholz-Oberflächen ◦ Fichte natur lackiert

Kantenausbildung ◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz

Türkanten ◦ Massivholz

◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge - Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

7.16.3 HR70 / Elemente

Fichte



7.16.3 HR70 / Elemente

Fichte



7.16.4 HR70 / Elemente

Kiefer

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Kiefer natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 REINAERDT®
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	

Stand: April 2021



Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 REINAERDT®
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

REINAERDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINAERDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

7.16.4 HR70 / Elemente

Kiefer



7.16.4 HR70 / Elemente

Kiefer



7.16.5 HR70 / Elemente

RAL / NCS

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 REINAERDT®
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	

Stand: April 2021

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge - Türblatt	 REINAERDT®
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

www.reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

www.reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.16.5 HR70 / Elemente

RAL / NCS



7.16.5 HR70 / Elemente

RAL / NCS



7.19.1 Holzumfassungszargen HUZ

CPL

- Zargenvariante
- Standard-Vollgehrungszarge aus ca 23 mm hochverdichteten Spanplatten, mit eingeleimter Falz- und verstellbarer Zierbekleidung , Falzbreite 12 mm, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.
 - in Holzumfassungszarge Typ HUZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.1)

- Zargespiegel
- bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm (gefälzte Tür)
 - bandseitig/bandgegenseitig 70/70 mm (stumpfe Tür)

- Oberfläche
- CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Weiß (ähnlich RAL 9010)
 - CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
 - nach aktueller CPL WESTAG-Auswahlkollektion

- Zargenkantenausbildung
- Designkante (Radius ca. 2 mm) an Bekleidungen und Futterbrett g

- Zargenfalzausbildung
- für gefälzte Türen
 - für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen
 -

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	

Stand: April 2021

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.19.1 Holzumfassungszargen HUZ

CPL



7.20.1 Holzstockzargen HSZ

HPL

- Zargenvariante • Holzstockzarge aus Massivholz mit formschlüssiger, gedübelter Eckverbindung mit V-Fuge
◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
- Zargespiegel • bandseitig/bandgegenseitig 55/70 mm (Ouerschnitt 70 x 70 mm)
◦ maximaler Zargenquerschnitt bis 70 x 140 mm
- Massivholz-Oberflächen ◦ transparent lackiert (optional gebeizt)
◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)
◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RAL-lackiert)
- Zargenkantenausbildung • 2 mm gefaste Kanten
g
- Zargenfalzausbildung • für gefälzte Türen
• für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen
◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)
◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (1. Dichtungsebene)
◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 REINAERDT®
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	

Stand: April 2021



Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 REINAERDT®
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	

Stand: April 2021



REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

REINAERDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINAERDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl



7.20.1 Holzstockzargen HSZ

HPL

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 REINAERDT® <small>Stand: April 2021</small>
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	



REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	--

7.21.1 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ RAL / NCS

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall. ◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ für gefälzte Türen ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene) ◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



7.21.1 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ RAL / NCS



7.21.2 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ HPL

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall. ◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homopal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ für gefälzte Türen ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene) ◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



7.21.2 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ HPL



7.21.3 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Eiche1

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall. ◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ für gefälzte Türen ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene) ◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
Stand: Dezember 2021	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.de	www.reinaerdt.de
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
www.reinaerdt.nl	

7.21.3 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Eiche1

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT®	
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF		
Falz: Einfachfalz		
Oberfläche: Eiche furniert		
Stand: Dezember 2021		
		
REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de		
REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl		

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT®	
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF		
Falz: Einfachfalz		
Oberfläche: Eiche furniert		
Stand: Dezember 2021		
		
REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de		
REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl		

7.21.4 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Eiche2

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall. ◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ für gefälzte Türen ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene) ◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



7.21.4 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Eiche2

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT® <small>Stand: Dezember 2021</small>	
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF		
Falz: Einfachfalz		
Oberfläche: Eiche furniert		
		
REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de		
REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl		

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT® <small>Stand: Dezember 2021</small>	
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF		
Falz: Einfachfalz		
Oberfläche: Eiche furniert		
		
REINÄRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de		
REINÄRDT Deuren bv Nijverheidstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl		

7.21.5 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Buche

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall. ◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ für gefälzte Türen ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene) ◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



7.21.5 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Buche

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT® <small>Stand: Dezember 2021</small>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Buche furniert	



REINÄRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINÄRDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT® <small>Stand: Dezember 2021</small>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Buche furniert	



REINÄRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINÄRDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

7.21.6 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Fichte

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall. ◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ für gefälzte Türen ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene) ◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Typ: Holzobjektzarge / HOZ</td><td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  REINÆRDT® </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Falz: Einfachfalz</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Oberfläche: Fichte furniert</td></tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Stand: Dezember 2021</p> 	Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINÆRDT®	Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	Falz: Einfachfalz	Oberfläche: Fichte furniert	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Typ: Holzobjektzarge / HOZ</td><td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  REINÆRDT® </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Falz: Einfachfalz</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Oberfläche: Fichte furniert</td></tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Stand: Dezember 2021</p> 	Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINÆRDT®	Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	Falz: Einfachfalz	Oberfläche: Fichte furniert
Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINÆRDT®										
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF											
Falz: Einfachfalz											
Oberfläche: Fichte furniert											
Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINÆRDT®										
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF											
Falz: Einfachfalz											
Oberfläche: Fichte furniert											
<p>REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de</p> <p>REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl</p>	<p>REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de</p> <p>REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl</p>										

7.21.6 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ Fichte

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT® <small>Stand: Dezember 2021</small>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	



REINÄRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINÄRDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 REINAERDT® <small>Stand: Dezember 2021</small>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	



REINÄRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINÄRDT Deuren bv
Nijverheidstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl