

7. Musterbilder 2

 7.1.2 Röhrenspan / verd. Anleimer Eiche Stumpf 2

7.1.2 7. Musterbilder

Röhrenspan / verd. Anleimer Eiche Stumpf

Türdicke	° ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	° Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	° Röhrenspaneinlage
Oberfläche	° HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	° ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	° verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig) °


• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Material: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8mm	

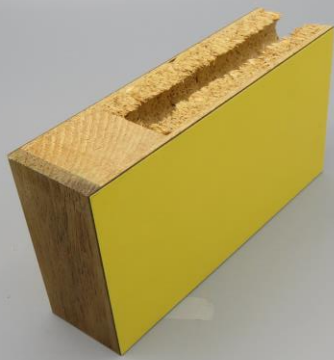

REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

7.1.2 7. Musterbilder

Röhrenspan / verd. Anleimer Eiche Stumpf

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Material: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Material: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---