

Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder		2
7 10 1 CDI	2	<u> </u>



7. Musterbilder

7.19.1 7. Musterbilder

CPL	
Zargenvariante	 Standard-Vollgehrungszarge aus ca 23 mm hochverdichteten
	Spanplatten, mit eingeleimter Falz- und verstellbarer Zierbekleidung,
	Falzbreite 12 mm, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.

 $^{\circ}$ in Holzumfassungszarge Typ HUZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.1)

Zargespiegel • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm (gefälzte Tür)

° bandseitig/bandgegenseitig 70/70 mm (stumpfe Tür)

Oberfläche ° CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Weiß (ähnlich RAL 9010)

° CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

onach aktueller CPL WESTAG-Auswahlkollektion

Zargenkantenausbil • Designkante (Radius ca. 2 mm) an Bekleidungen und Futterbrett dung


Zargenfalzausbildu • für gefälzte Türen ng

° für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen

0

• = Standard∘ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



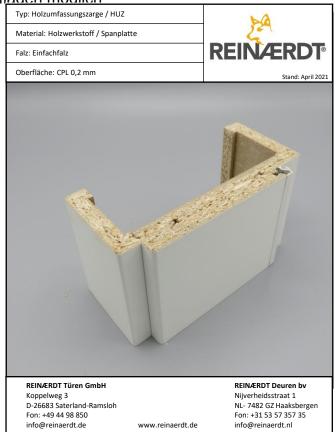



7. Musterbilder

7.19.1 7. Musterbilder

CPL



