Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder 2
7.2.5 Vollspan / Bambus stumpf 2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Vollspan / Bambus stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	REINÆRDT®
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	Stand: April 2021

REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	REINÆRDT®
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	Stand: April 2021

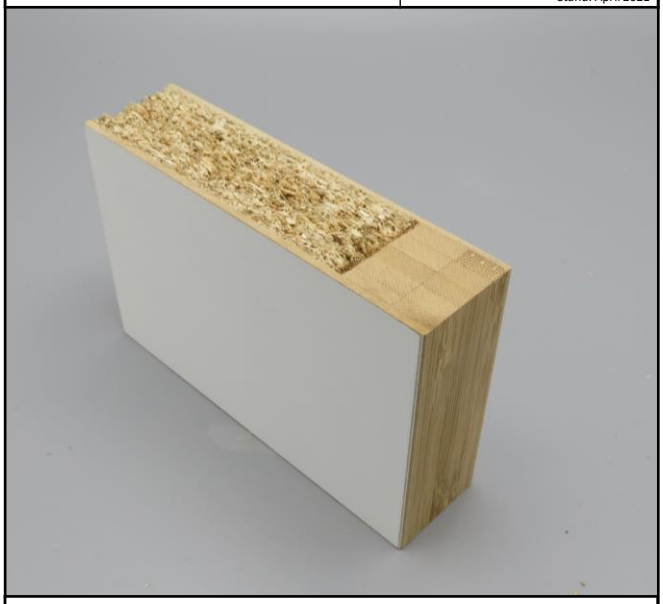

REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

7.2.5 7. Musterbilder

Vollspan / Bambus stumpf

Typ: HW 40	REINÆRDT®
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	Stand: April 2021

REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	REINÆRDT®
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	Stand: April 2021

REINÆRDT Türen GmbH
Koppelweg 3
D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de
www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv
Nijverheidsstraat 1
NL- 7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!