

Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder			2
	e Spanplatte / SH37	,	-



7. Musterbilder

7.4.2 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / SH37		
Türdicke	° ca. 39-40 mm	
Türkonstruktion	° Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen	
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)		
Mittellage	° mehrlagige Spezialeinlage	
Oberfläche	 HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion 	


Türkanten ° Folierte Kanten

Kantenausbildung ° gefälzt

<u>• = Standard∘ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich</u> Typ: HW 40 / SH37 Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel Türkante: Folienkante / Dekorkante Oberfläche: HPL 0,8 mm



Fon: +49 44 98 850 Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.de info@reinaerdt.nl www.reinaerdt.de

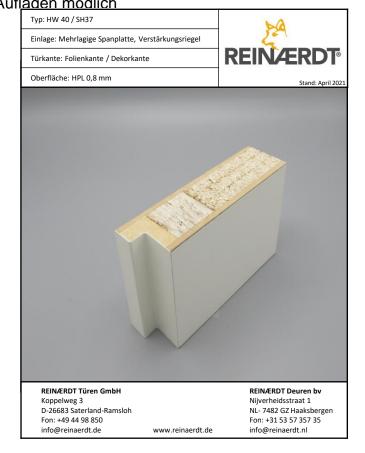



7. Musterbilder

7.4.2 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / SH37



