

**7. Musterbilder** ..... 2  
7.7.1 Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefalzt ..... 2

### 7.7.1 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefälzt

Türdicke	◦ ca. 43 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	◦ Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw
Mittellage	◦ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt mit Aufdeckdichtung
Türkanten	◦ verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig) ◦

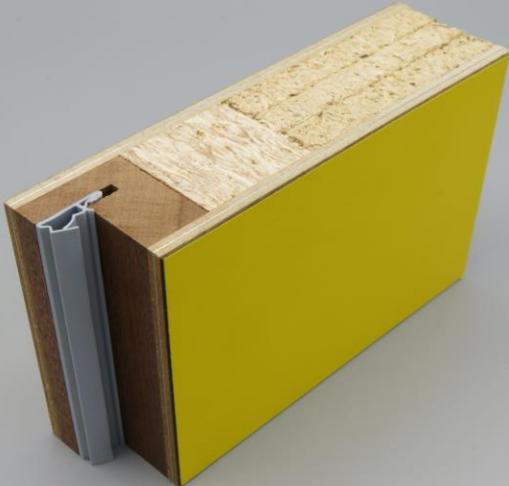
◦ = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

### 7.7.1 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefalzt

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl