

Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder	
7.9.6 RAL / NCS	



RAL / NCS


7. Musterbilder

7.9.6 7. Musterbilder

TUTETIOO	
Türdicke	° ca. 50 mm
Türkonstruktion	 Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	° in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	° Weißlack ähnlich RAL 9010 / 9016
Massivholz- Oberflächen	 Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)
Türkanten	° Einleimer aus Massivholz

• = Standard · = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



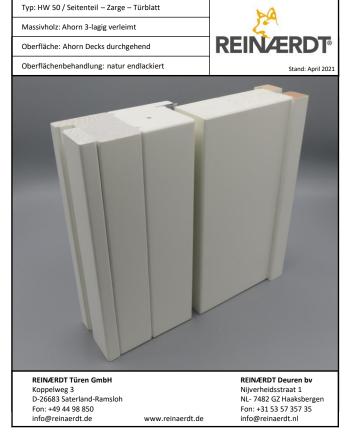



7. Musterbilder

7.9.6 7. Musterbilder

RAL / NCS







